


STREET LIGHT 路灯

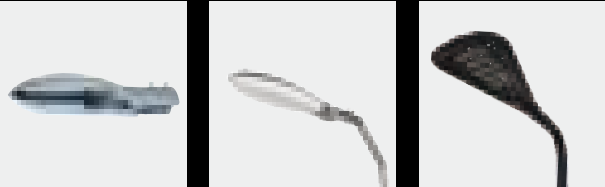

飞鱼 I 街灯 URPA,ECO LUMINAIRE I.....	104
飞鱼 II 街灯 URPA,ECO LUMINAIRE II.....	106
茶花 CAMELLIA.....	108



飞鱼 I 街灯 URPA,ECO LUMINAIRE I

STREET LIGHT 路灯





结构紧凑、美观、坚固，一体化设计灯体采用静电喷塑和阳极氧化处理工艺,耐腐蚀抗氧化;密封件采用硅橡胶,密封可靠,抗老化。
适用于室内或者户外美化环境，城市亮化，节能环保。

Compact road light, driver inside. used for garden, country roads, etc.

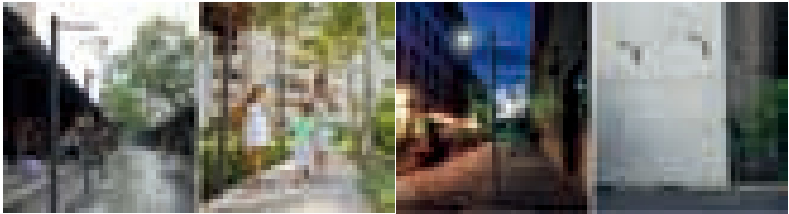

防护等级 IP Rating IP 65
输入电压 Input Voltage AC100-240V/DC24V
显色性 Color rendering Ra>80
表面处理 Surface treatment 皱纹银(silver grey)
透光罩 Diffuser 钢化玻璃 (Tempered Glass)
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
电源模式 Power supply 内置 Built in
灯头重量 Weight 5.5KG

Code	Lamp		尺寸 size
208021.020	20W	3000K/4500K/6000K	381x118x19
208021.025	25W	3000K/4500K/6000K	381x118x19

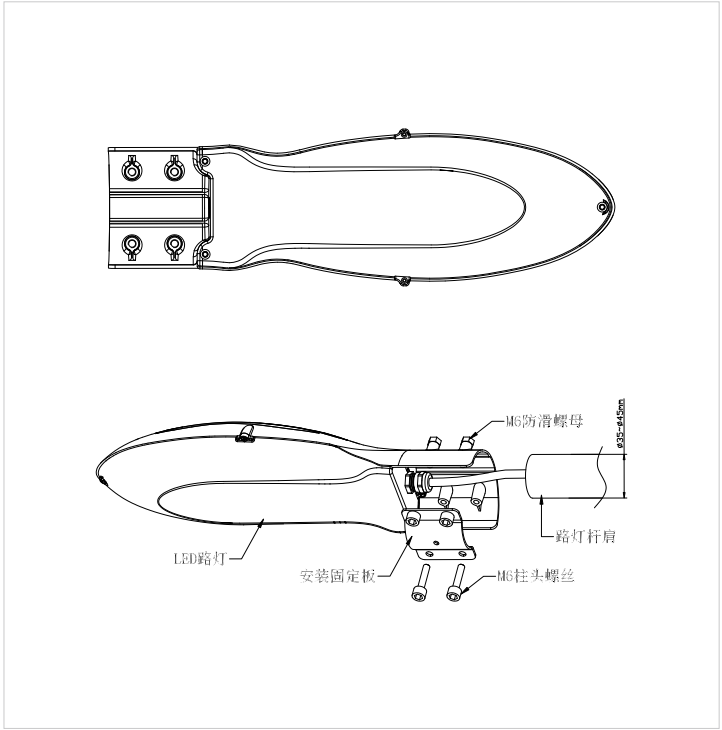




结构紧凑，坚固可靠，一体化散热设计，内置驱动器，设计快速维护后盖灯体采用静电喷涂和阳极氧化处理工艺，耐腐蚀抗氧化；密封件采用硅橡胶，密封可靠抗老化。


适用于户外工程项目，应用于小区道路商业街，景观路，居民区等道路亮化。

Compact road light, driver inside. used for garden, city roads, country roads, etc.



防护等级 IP Rating IP 65
输入电压 Input Voltage AC100-240V
显色性 Color rendering Ra>80
表面处理 Surface treatment 皱纹银(silver grey)
透光罩 Diffuser 钢化玻璃 (Tempered Glass)
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
电源模式 Power supply 内置 Built in
灯头重量 Weight 5.5KG

Code	Lamp	尺寸 size
208031.060	60W 3000K/4500K/6000K	700x180x90

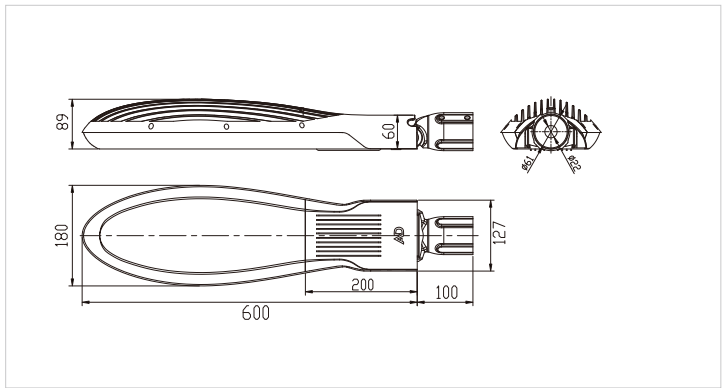



模块化结构设计

科学的模块布局、光源排布、散热器件等优化组合成标准的光源模组单元；
模块功率可按需要灵活调整，整灯功率可由模块数量组合，应用灵活，维护方便。
科学的模块布局、光源排布、散热器件等优化组合成标准的光源模组单元；

前瞻性的设计

外形流畅美观，符合城市美学发展需求；防水、防尘、防堆积、双重防雷，表面自清洁，
维护拆卸避免紧固件高空坠落安全、可靠，维护高效，简便；操作更具人性化。

精准的配光设计

通过大型计算机仿真系统验证设计，多种配光设计能满足不同道路的照明要求，照度均匀度高，
眩光值控制在国家标准范围之内，透镜采用高透光材料，透光率超过90%以上。

高品质的光源

灯具光源全部采用国际名牌光源，光色稳定性更持久，寿命50000小时以上。

有效散热设计

有效的散热，是保证LED发光元件寿命的关键环节，通过大型计算机仿真系统设计
和反复的实践验证，突破了路灯散热技术瓶颈，光源结温小于60℃，使灯具长期稳定运行。

应用领域

应用于城市快速路、主干路、支路、广场等照明。

Modular design

Leds, circuit and heat sink are integrated into standard module,
the wattage of LED streetlight can be changed by simply adding or removing the
module, which provides the flexibility to meet specific lighting tasks, and ensures
easy maintenance.

Futuristic design

Sleek appearance is in line with needs of urban aesthetics,
Waterproof, dustproof and dust accumulation-proof, self-cleaning surface,
Efficient maintenance, no worries of high-altitude drop, operation-friendly.

Accurate optic control

Using computer simulation for the optic design, a variety of beam spreads for
different lighting tasks, uniform light distrbluton, glare control meets national standards,
High transmission lens offers up to 90% efficiency.

High quality LEDs

Quality LEDs from top manufactures provide a long life of more than 50,000 hours.

Superior heat dissipation

Efficient heat dissipation ensures the reliability and longevity of our LED streetlight.



Applications

Urban expressway, trunk road, slip, suburban, rural roads and etc.



防护等级 IP Rating IP 65
输入电压 Input Voltage AC100-240V
显色性 Color rendering Ra>80
表面处理 Surface treatment 灰黑 GREY
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
环境温度 Operating Temperature -10℃~+45℃
电源模式 Power supply 内置 Built in
灯头重量 Weight 5.5KG

Code	Lamp		尺寸 size
208031.060	60W	3000K/4500K/6000K	700x180x90
208031.090	90W	3000K/4500K/6000K	700x180x90
208031.120	120W	3000K/4500K/6000K	700x180x90
208031.150	150W	3000K/4500K/6000K	700x180x90
208031.200	200W	3000K/4500K/6000K	700x180x90

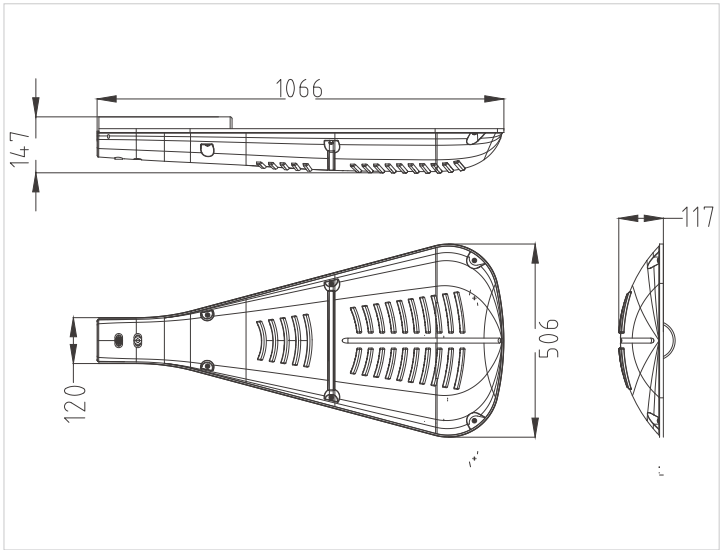



使用在广场照明时，可采用多头组合，并与其他装饰灯结合。

