





投光灯
Spotlight




防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 铝型材 (Aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand CITIZEN/CREE
 环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C



COB 模组 COB module			L	W	H	Ø
201510.010	MAX 10W	3000K/4200K/6000K	160	108	95	115
201510.016	MAX 16W	3000K/4200K/6000K	160	108	95	115
201510.025	MAX 25W	3000K/4200K/6000K	160	108	95	115


单颗模组 Single module			L	W	H	Ø
201511.006	2x3W	3000K/4200K/6000K	160	108	95	115
201511.009	3x3W	3000K/4200K/6000K	160	108	95	115
201511.012	4x3W	3000K/4200K/6000K	160	108	95	115
201511.015	3x5W	3000K/4200K/6000K	160	108	95	115
201511.020	4x5W	3000K/4200K/6000K	160	108	95	115



对流散热
 独特的结构设计，让空气对流贯穿灯体外壳，运用热气流自然上升的原理，出色的散发光源产生的热能。
 Air convection heat dissipation: unique structure design, make air go through the housing, excellent performance.



多样的安装方式
 延续一贯的多元化设计理念，该款产品不仅具有投光灯安装形式，同时具有墙壁安装、吸顶表面安装、草坪安装形式。
 Kinds of mounting type: spotlight mounting; wall mounting; ceiling mounting; spike mounting.

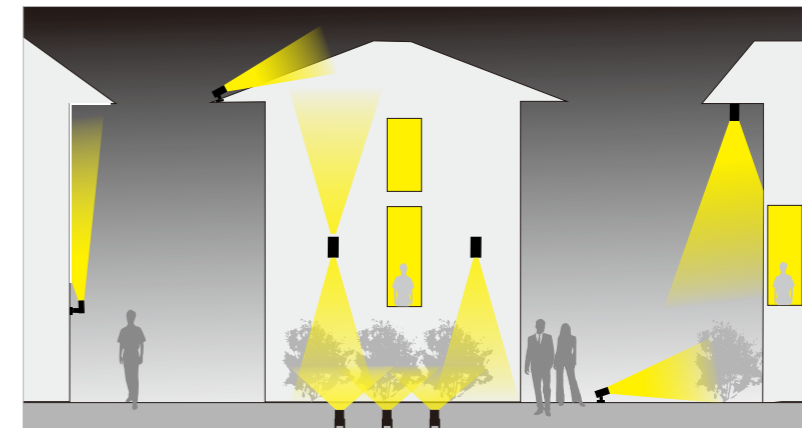


精灵II 系列产品多样的安装方式，在各式各样千变万化的建筑照明场景中得到应用，配合多种光学透镜、防眩光配件，是照明设计师理想的选择。

Various mounting options for GENIUS II, plus optical lens, and anti-glare accessories, make it an ideal choice for lighting designers.

精灵 II GENIUS II




单向壁灯
Up or Down Light




防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 铝型材 (Aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand CITIZEN/CREE
 环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C

COB 模组 COB modue			L	W	H	∅
204501.010	MAX 10W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204501.016	MAX 16W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204501.025	MAX 25W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115

单颗模组 Single modue			L	W	H	∅
204503.006	2x3W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204503.009	3x3W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204503.012	4x3W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204503.015	3x5W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204503.020	4x5W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115



吸顶灯
Ceiling Mounted




防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 铝型材 (Aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand CITIZEN/CREE
 环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C


COB 模组 COB modue			H	∅
201511.010	MAX 10W	3000K/4200K/6000K	160	115
201511.016	MAX 16W	3000K/4200K/6000K	160	115
201510.025	MAX 25W	3000K/4200K/6000K	160	115

单颗模组 Single modue			H	∅
201512.006	2x3W	3000K/4200K/6000K	160	115
201512.009	3x3W	3000K/4200K/6000K	160	115
201512.012	4x3W	3000K/4200K/6000K	160	115
201512.015	3x5W	3000K/4200K/6000K	160	115
201512.020	4x5W	3000K/4200K/6000K	160	115

FLOOD LIGHT 投光灯



双向壁灯
Up & Down Light



防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 铝型材 (Aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand CITIZEN/CREE
 环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C

COB 模组 COB modue			L	W	H	∅
204502.010	MAX 2x10W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204502.016	MAX 2x16W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115

单颗模组 Single modue			L	W	H	∅
204504.006	2x2x3W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204504.009	2x3x3W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204504.012	2x4x3W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115
204504.015	2x3x5W	3000K/4200K/6000K	160	152	70	115

